


特殊キャップボルトシリーズ 第2弾

極低頭キャップ

MAX 1.5mm

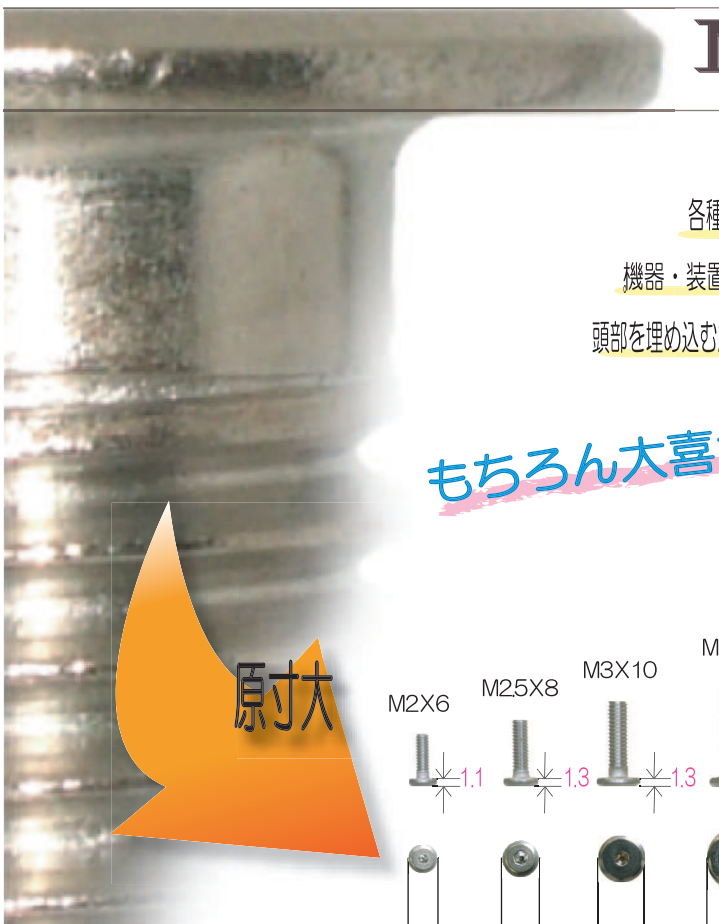

頭部高さはすべて1.5mm以下。締めつけ後も頭部の出っ張りが気になりません。

各種機械及び装置カバーでは限りなく平面に近い状態での締結がおこなえます。

機器・装置のコンパクト化や作業中の引っ掛かり防止、安全性の向上に。


頭部を埋め込むための穴明け不要の効果等が期待できます。

もちろん大喜多は全サイズ即納！
1本からのバラ販売OK！

原寸大



規格表

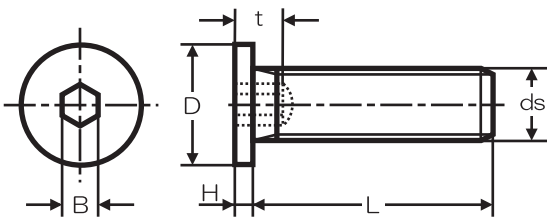

ds	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
D	4	5	6	8	9	10	13	16
H	1.1	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
B	1.3	1.3	1.5	2	3	3	4	5
t max	1.2	1.5	2	2.5	3	4	5	6

サイズ表

- SCM435 10.9 黒染
- SCM435 10.9 三価クロメート
- ステンレス A-50 (SUS304相当)

L \ ds	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
5	● ○	● ○	● ● ○					
6	● ○	● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	
8	● ○	● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	
10	● ○	● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○
12	● ○	● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○
14	●							
16	●			● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○
20					● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○
25						● ● ○	● ● ○	● ● ○
30						● ● ○	● ● ○	● ● ○

○製品の特性上、強度の必要な用途へのご使用はおやめ下さい。
○特に頭部の座面には過度な力がかからないようにご注意下さい。